

Aerator



Aerator do regeneracji łąk przy pomocy noży, tworzy niewielkie szczeliny nakłuwając darni na głębokość kilkunastu centymetrów.

Głównym celem pracy maszyny jest napowietrzanie i rozluźnianie zbitej gleby. Zabieg ten ułatwia dostęp do korzeni trawy – powietrza, wody oraz lepsze przyswajanie składników odżywczych.

Maszyna przystosowana do pracy z przodu i tyłu ciągnika.

PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie

AERATOR 3

AERATOR 6

Szerokość transportowa

3 m

2,5 m

Szerokość robocza

3 m

5,8 m

Głębokość robocza

0-120 mm

0-120 mm

Liczba zębów


64 szt

136 szt



Waga maszyny

500 kg

900 kg

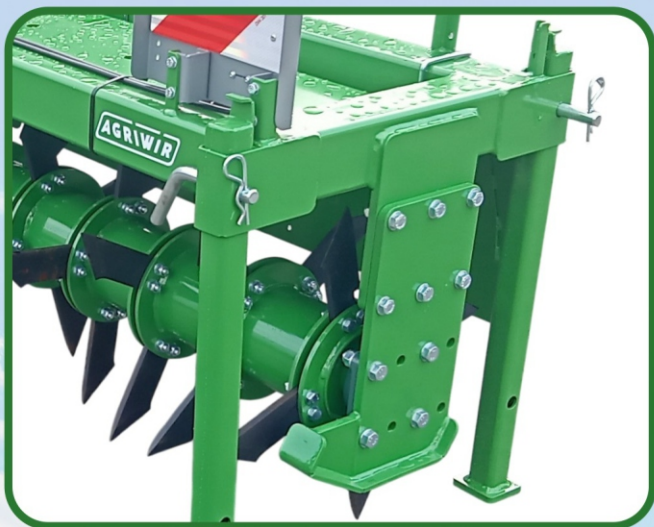

- Możliwość pracy z większą agresywnością poprzez zmianę kąta wałów zębatych.

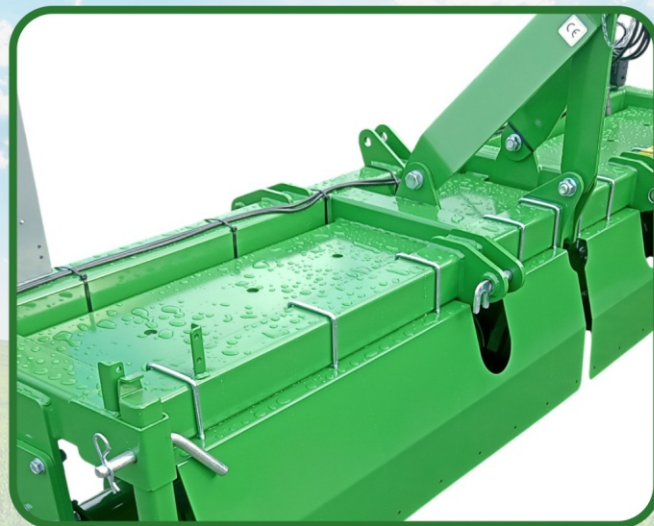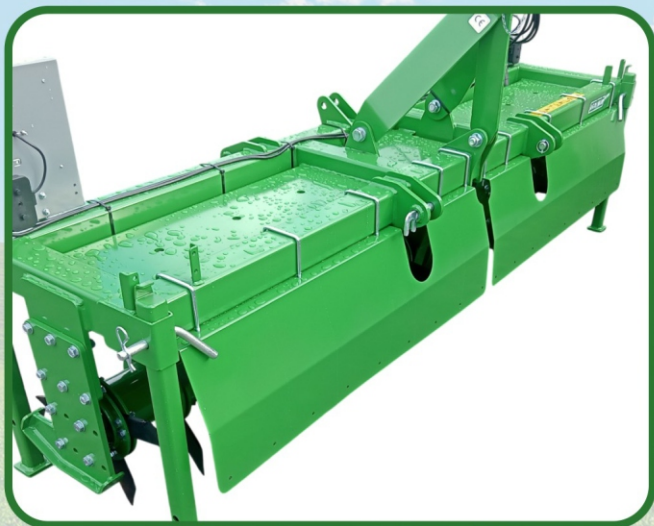

- Maszyna wyposażona w osłony chroniące ciągnik podczas pracy w polu.
- Aeratory wyposażone są w podesty do umiejscowienia balastu dociążających maszynę.



- Maszyna w wersji 6m jest składana hydraulicznie, do szerokości transportowej po drogach.
- Seryjnym wyposażeniem są tablice ostrzegawcze i lampy drogowe.